
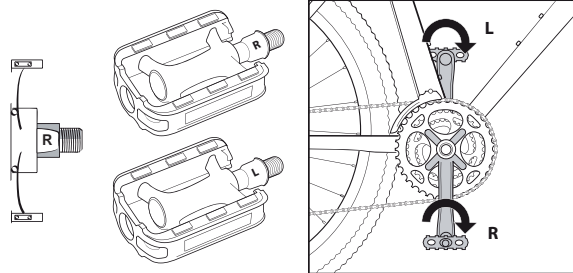


CONSEJOS CICLISMO

MONTAJE DE LOS PEDALES

Advertencia : Evite apretar el pedal a mano, utilice una llave adaptada.

- 1/ Identifique el pedal : observe la letra marcada en el pedal " L " o " R "
- 2/ El pedal marcado " R " es el pedal derecho de su bici. Gírelo para fijarlo a la manivela en el sentido de las agujas de un reloj.
- 3/ El pedal marcado " L " es el pedal izquierdo de su bici. Gírelo para fijarlo a la manivela en el sentido contrario de las agujas de un reloj.
- 4/ Reglaje de los dispositivos de fijaciones de los zapatos sobre los pedales: Véase el manual del proveedor.

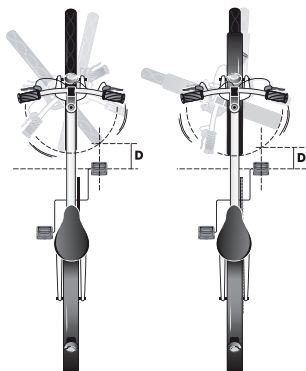

Distancia mínima D
 D > 89 mm para las bicis
 carretera y las bicis niños
 D > 100 mm para las BTT y
 las bicis City y trekking

Atención, para la sustitución de los pedales, ruedas, neumáticos, guardabarros o manivela, el espacio mínimo entre la extremidad de la rueda o del guardabarros y el eje del pedal debe ser superior a las indicaciones más arriba.

